

HIGHBAY STREET LIGHT SKY GEN 2



150lm/w



Model	Moc	Lm	Barwa	V	Sprawność	CRI	IK	IP	Materiał	Waga	Szybkość	Trwałość	ON/OFF	Temp. Pracy
FK-SD20-A29SJ-HE	20W	3000	4000K	100-277V AC	0,95	>70	09	66	Aluminium	4,5	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD40-A29SJ-HE	40W	6000	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	4,5	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD60-A29SJ-HE	60W	9000	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	5,5	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD80-A29SJ-HE	80W	12000	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	6,5	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD100-A29SJ-HE	100W	15000	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	10	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD120-A29SJ-HE	120W	18000	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	10	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD150-A29SJ-HE	150W	22500	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	10	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD200-A29SJ-HE	200W	30000	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	10	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50
FK-SD300-A29SJ-HE	300W	45000	4000K		0,95	>70	09	66	Aluminium	10	95%<1s	100000	≥100000	-40/+50

HIGHBAY STREET LIGHT SKY GEN 2



150lm/w
190lm/w



X2



RADAR
Sensor



150lm/W
190lm/W




6~20KV



IP66



IK09



DIMMING
CONTROL



DALI
CONTROL



CLO



DAYLIGHT
SENSOR



MICROWAVE
SENSOR



HIGHBAY STREET LIGHT SKY GEN 2

ZASTOSOWANIA

Drogi i ulice osiedlowe; Parki i parkingi; Miejsca załadunkowe i obiekty sportowe

OPCJE

Zaprojektowany od podstaw jako w pełni zoptymalizowany system oświetlenia ulicznego i obszarowego LED

Nasze oświetlenie uliczne zapewnia niesamowitą wydajność bez obniżania wydajności aplikacji.

Rozsądne rozmieszczenie żeberk chłodnicy dzięki symulacji ciepła, doskonale odprowadzanie ciepła gwarantujące długą żywotność.

Różne krzywe rozkładu światła dla różnych opcji, odpowiednie dla różnych dróg. (Typ I II III IV V)

Dostosowany do drążka: Ø60mm (opcjonalnie drążek o średnicy 40mm~50mm).

Odpowietrznik wewnętrzny, utrzymuje zrównoważone ciśnienie powietrza

Dzięki zastosowaniu proszku marki Akzonobel, doskonałe właściwości obróbki powierzchni

Zatwierdzono test wibracyjny 3G.



Nadaje się do projektów renowacji starych miast.



Soczewka PC + szkło hartowane

Wbudowany gradientomierz pomaga zlokalizować właściwą orientację podczas instalacji.

Otwierana, zabezpieczona linką i blokadą konstrukcja ułatwiająca konserwację

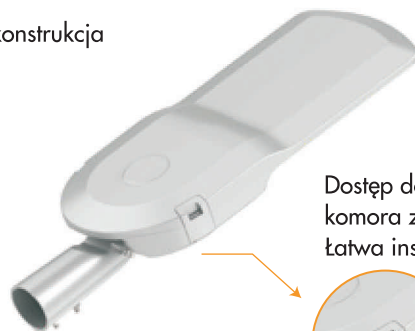

Dostęp do urządzeń elektronicznych bez użycia narzędzi komora zapinana na napę, łatwa instalacja i konserwacja.




Gładka powierzchnia, brak gromadzenia się kurzu.



Kąt montażu: -15 stopni ~ +15 stopni regulowany, możliwa jest instalacja pionowa

NEMA:3PIN 5PIN 7PIN

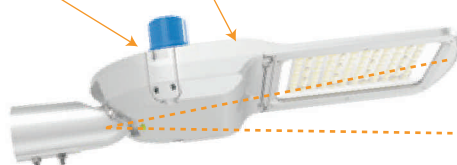

HIGHBAY STREET LIGHT SKY GEN 2

AKCESORIA



NEMA PHOTOCELL
> Rated Voltage: 110-277V



NEMA Receptable
3PIN




NEMA Receptable
5PIN



SHORTING CAP




SURGE PROTECTOR
>> 10KV >> 120-277V



PROTECTION WIRE




ADAPTER

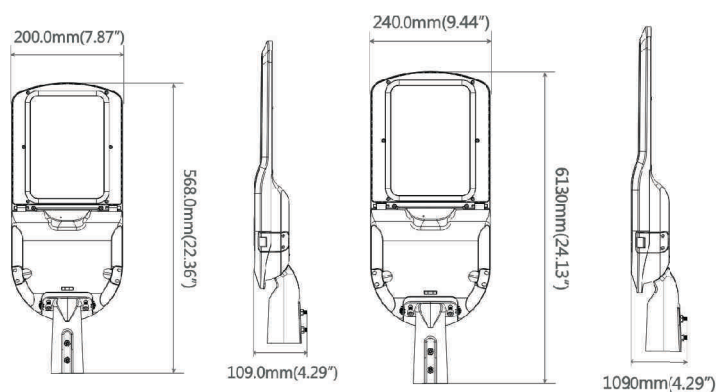

20W/40W/60W

80W/100W/120W

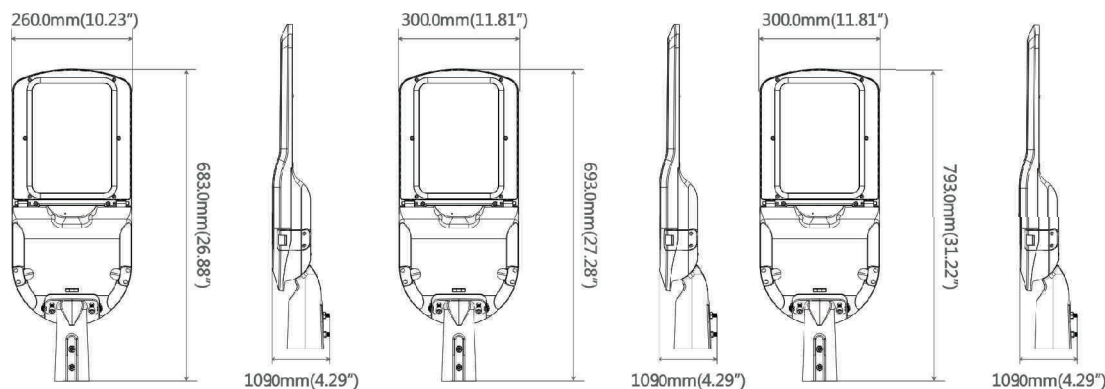

150W/180W

200W/240W

300W

