

HIGHBAY SAP GEN1

215lm/w


Dimming
Control

DALI
Control

Microwave
Sensor

Model	Moc	Lm	Barwa	Kąt Świecenia	V	IK	Sprawność	CRI	IP	Sterowanie	Driver	Szybkość	Trwałość	ON/OFF	Temp. Pracy
HBU-SAPG1-60	60W	12900	5000K	60°/90°/110°	220-240V AC	08	0,95	>80	65	ON/OFF / Dali / 0-10V	Lifud	95%<1s	50000	≥60000	-30/+45
HBU-SAPG1-75	75W	16125	5000K	60°/90°/110°		08	0,95	>80	65		Lifud	95%<1s	50000	≥60000	-30/+45
HBU-SAPG1-90	90W	19350	5000K	60°/90°/110°		08	0,95	>80	65		Lifud	95%<1s	50000	≥60000	-30/+45
HBU-SAPG1-100	100W	21500	5000K	60°/90°/110°		08	0,95	>80	65		Lifud	95%<1s	50000	≥60000	-30/+45
HBU-SAPG1-115	115W	24725	5000K	60°/90°/110°		08	0,95	>80	65		Lifud	95%<1s	50000	≥60000	-30/+45
HBU-SAPG1-145	145W	31175	5000K	60°/90°/110°		08	0,95	>80	65		Lifud	95%<1s	50000	≥60000	-30/+45
HBU-SAPG1-200	200W	43000	5000K	60°/90°/110°		08	0,95	>80	65		Lifud	95%<1s	50000	≥60000	-30/+45

HIGHBAY SAP GEN1



215lm/w



Dimming
Control



DALI
Control



Microwave
Sensor


HIGHBAY SAP GEN1

ZASTOSOWANIA

HALE / MAGAZYN / MARKET

OPCJE

Grzejnik wykonany z wysokiej jakości aluminium ADC12, charakteryzujący się bardzo wysoką przewodnością cieplną zapewniające szybkie odprowadzanie ciepła i doskonałą wydajność. Obróbka natryskiem elektrostатыcznym zapewnia odporność na rdzę i korozję, i właściwości antyoksydacyjne, spełniające różnorodne wymagania w różnych sytuacjach. Konstrukcja jest solidna i prosta, z mocną fakturą powierzchni, co poprawia walory estetyczne i zaspokojenie potrzeby łatwego czyszczenia oprawy oświetleniowej. Wewnętrzne żebra odprowadzające ciepło są wydrążone, co wspomaga konwekcję powietrza. Bardziej efektywne odprowadzanie ciepła. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w których występują gazy korozyjne, wymienne szklane i poliwęglanowe osłony oraz soczewki. Zgodność z funkcją wykrywania mikrofal sprawia, że oprawa oświetleniowa staje się bardziej inteligentna.

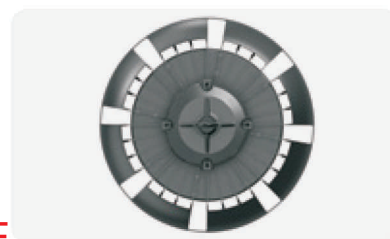

3CCT SELECTABLE

4000K, 5000K, 6500K

3 POWER-IN-1

60W/75W/90W/100W

115W/145W/200W

SENSOR VERSION

Optional Smart Control Modules

Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić dużą kompatybilność z dostępnymi na rynku modułami inteligentnego sterowania z wymiennym wejściem DC, które można ukryć zamontowane w sposób zapewniający zachowanie integralności wyglądu.



Bluetooth module



ZigBee module



Microwave motion sensor module
& Photoreceptor sensor module



Daylight harvest sensor module