



# PANEL LED premium low UGR 22





Flat installation

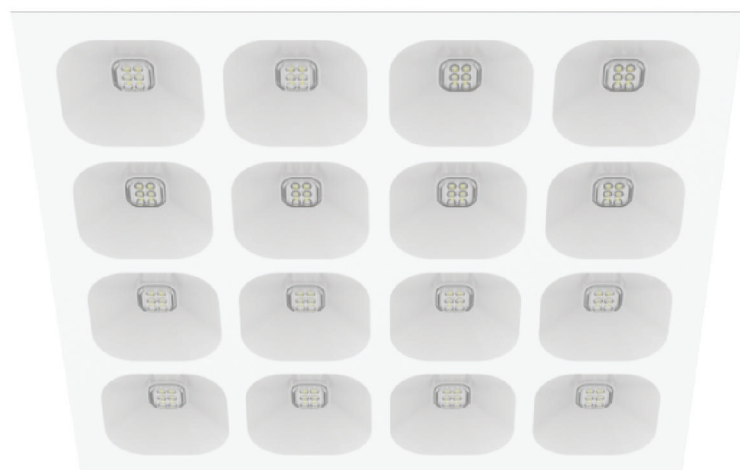

Ceiling installation

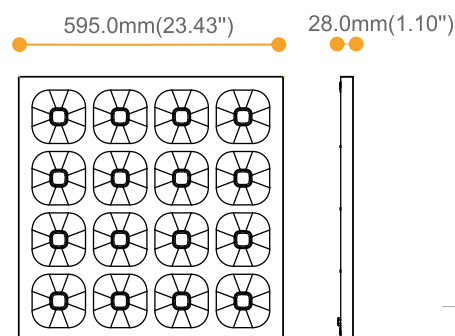

Technology and  
innovation

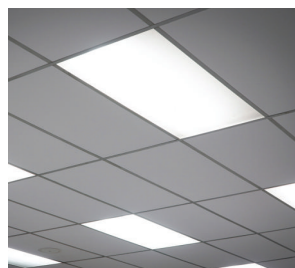

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Model:                  | PL-PREM UGR22/6060           |
| Moc:                    | 22 W                         |
| UGR:                    | 16                           |
| Współczynnik Moc:       | 0.95                         |
| Zasilanie:              | 220-240V AC                  |
| Częstotliwość:          | 50-60 Hz                     |
| Klasa Ochronności:      | III                          |
| Regulacja:              | Nie                          |
| Źródło Światła:         | SMD 4014                     |
| Barwa Światła:          | Biała Neutralna              |
| Temperatura Barwowa:    | 4000K                        |
| CRI:                    | >80                          |
| Strumień świetlny:      | 3850 lm                      |
| Kąt:                    | 75°                          |
| Rodzaj Przesłony:       | Mleczna                      |
| Użytkowanie:            | Wewnętrzne                   |
| Stopień Ochrony IP      | IP20                         |
| Ryzyko Fotobiologiczne: | RG0 (Grupa wyłączona)        |
| Materiał:               | Aluminium                    |
| Instalacja:             | Sufit Podwieszany Kasetonowy |
| Wymiary:                | 595x595x30 mm                |
| Temp. Otoczenia Pracy:  | -20°C / +45°C                |
| Żywotność:              | 50 000 godz.                 |
| Gwarancja:              | 5 lat                        |
| Certyfikaty:            | CE & RoHS, TÜV               |